

## Instruction de réparation

Description: TOILETTE C200 CWE

Référence: 16374 Pompe

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 14.01.2009

Outils requis: Racleur, Tournevis cruciforme, Pince électrique, décapeur thermique

**A**

Commencer par retirer le fusible qui est situé dans le logement du réservoir à matières.



**B**

Repérer l'emplacement du support sur lequel se trouve le bouton de chasse d'eau bleu.



**C**

Utiliser un objet de la forme d'un racleur (protéger le plastique avec un chiffon) et soulever le support en le libérant par petits à coups.



## Instruction de réparation

Description: TOILETTE C200 CWE

Référence: 16374 Pompe

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 14.01.2009

Tools required: Racleur, Tournevis cruciforme, Pince électrique, décapeur thermique

D

Une fois retiré, vous pourrez faire apparaître le dessous du support.



E

Répérer les 4 vis qui maintiennent le panneau inférieur et retirer les à l'aide du tournevis.



F

Une fois les quatre vis enlevées, le panneau peut être retiré et pour accéder au réservoir d'eau propre.



## Instruction de réparation

Description: TOILETTE C200 CWE

Référence: 16374 Pompe

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version:	V1
Date:	14.01.2009
Outils requis:	Racloir, Tournevis cruciforme, Pince électrique, décapeur thermique

**G**

Retirer la pompe en déconnectant le tuyau d'arrivée d'eau des clips en 'U'. La retirer du réservoir d'eau propre



**H**

Déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau de la pompe. Couper le câble approximativement à 50mm de la pompe.



**I**

Glisser la gaine thermo-rétractable par-dessus les câbles, dirigés vers le corps principal de la toilette. Dénuder les câbles.



MvS4

## Instruction de réparation

Description: TOILETTE C200 CWE

Référence: 16374 Pompe

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 14.01.2009

Outils requis: Racloir, Tournevis cruciforme, Pince électrique, décapeur thermique

J

Assembler les connectiques ensemble en vérifiant que les couleurs de câbles correspondent et que la connexion est solide.



K

Glisser la gaine au-dessus des connectiques et appliquer une source de chaleur afin qu'elle se rétracte. Vous assurer que les connexions sont étanches.



L

Attacher de nouveau le tube d'arrivée d'eau à la pompe en vous assurant qu'il est bien poussé à fond.



## Instruction de réparation

Description: TOILETTE C200 CWE

Référence: 16374 Pompe

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 14.01.2009

Outils requis: Racleur, Tournevis cruciforme, Pince électrique, décapeur thermique

M

Remettre la pompe et le clapet anti-retour en position dans le réservoir d'eau propre.



N

Remettre le panneau et fixer les 4 vis.



O

Remettre le support. Si besoin, utiliser un peu du mastic restant afin d'assurer une bonne étanchéité.



P

Remettre le fusible, mettre de l'eau dans le réservoir d'eau propre pour effectuer les tests.

## Instructions de réparation

Description: Fusible broche C200 S/CS

N° de série: 21766

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 29/06/2006


Outils requis: -

A

Toilette C200.

Retirez le réservoir à matières de son emplacement en soulevant le clip jaune.


Retirez le fusible broche.

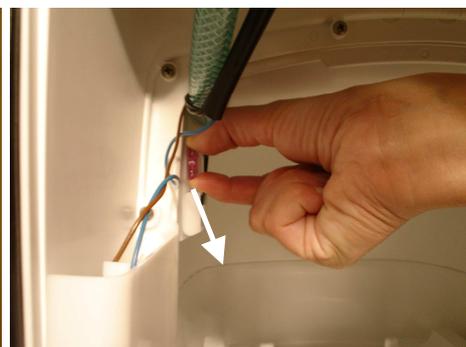

B

Remplacez le fusible broche.

Remettre le réservoir à matières en position.

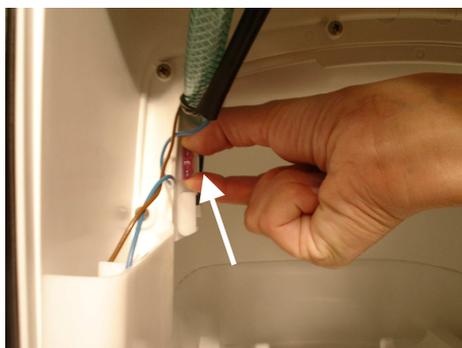

## Instructions de réparation

Description: Charnières C-200

N° de série: 23707-62

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 15/006/2006

Outils requis: 

A


Toilette C200.



Retirez le couvercle.

B

Retirez les charnières à l'aide d'un tournevis plat.

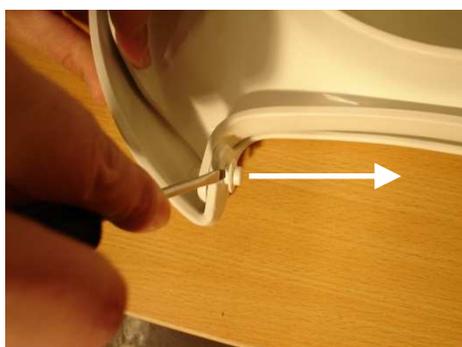

Remplacez les nouvelles charnières de chaque côté. Remettez en place le couvercle de la toilette.

## Repair instruction

**Description: C200S CS Electrovanne**

**Part number: 23709**

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

**Version:** V1

**Date:** 08/05/2006

**Tools required:** 

**A**

Toilette C200S/CS


Tirez le réservoir à matières (cassette) vers l'extérieur en soulevant la poignée jaune.



**B**

Vue intérieure, pièces fixées par 4 vis, (2 devant 2 derrière) dévisser les 4 vis.


Enlever les 2 pattes de retenue de la cuvette

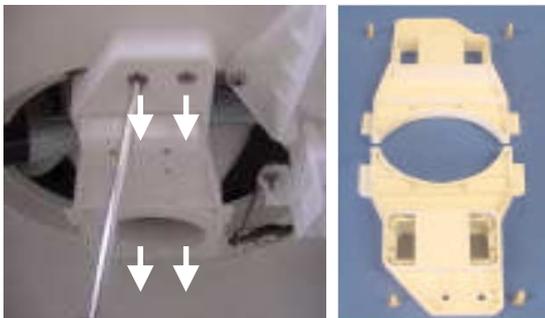

**C**

support cuvette

3 supports sont fixés autour de la cuvette – chaque support est vissé par 2 vis

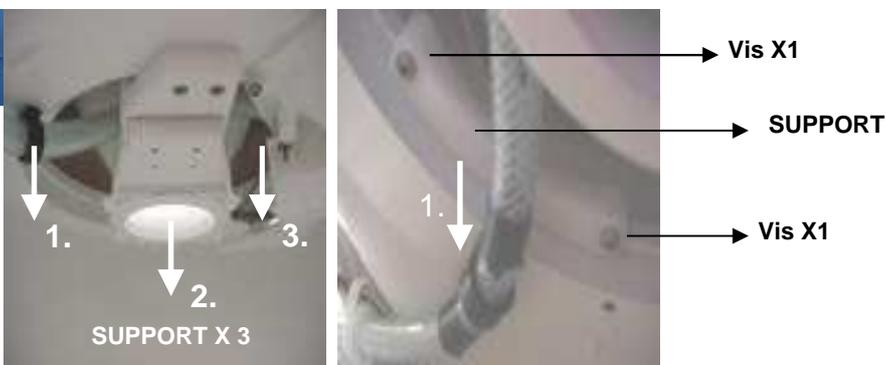

**D**

Pour le support N°3 il est préférable d'utiliser un miroir car le support est très difficile à voir.



**E**

Quand toutes ces pièces sont enlevées vous pouvez retirer la cuvette

**F**



Retourner la cuvette et regarder à l'intérieur vous trouverez l'électrovanne

En retirant le clapet anti-retour l'accès à l'électrovanne sera facilité

**G**

Presser contre le rebord pour pouvoir sortir la pièce sans rien dévisser

Retirer le tuyau de rinçage incluant l'électrovanne



**H**

Démonter l'électrovanne du tuyau :  
connecteur. 1. peut être retiré en tirant dessus.  
Connecteur 2. dévisser le raccord  
Connecteur 3. peut être retiré en tirant dessus




I

Remplacer l'electrovanne




J

Remettre le clapet-anti retour en place en plaçant d'abord le coté ouvert et plat 1. et en clipsant le rebord 2.



K



L

Replacer correctement le tuyau de rinçage dans la cuvette.



Remettre la cuvette en position

M




Remettre les 3 supports en place et les revisser.



N

Remettre les 2 pattes de retenue de la cuvette

**Note :** La patte de retenue dotée d'un aimant se place sur le devant.



O

Remettre la cassette ne place



## Instruction de Réparation

Description: C200 S CS Interrupteur de chasse d'eau

Part number: 23716

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 22/01/2007

Tools required:



A

C200 S CS.



Overview.

B

Enlever le cache en caoutchouc gris



Enlever la Led en poussant vers le bas puis en tirant.

C

Enlever le contacteur blanc





22/01/2007

Description: C200 S CS  
Flush switch

1

D

Sortir le panneau de fixation de l'interrupteur à l'aide d'un tournevis plat

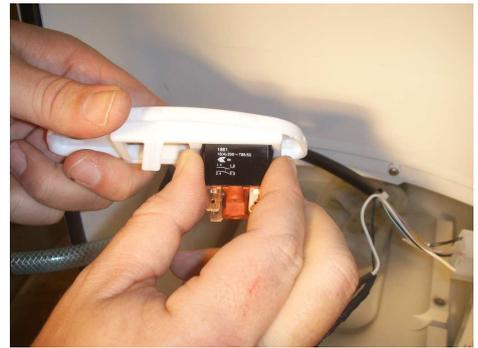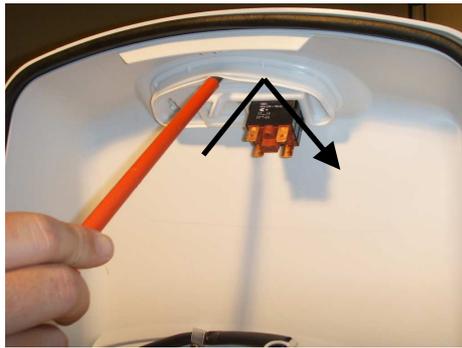

Retirer l'interrupteur en appuyant de chaque côté sur les clips

E

Mettre le nouvel interrupteur en place



F

Reconnecter le contacteur sur l'interrupteur.

Remettre la LED



G

Remettre le cache caoutchouc gris

Remettre le panneau en place en le reclipant



## Instruction de Réparation

**Description: C200 S CS Voyant indicateur de niveau**  
**Part number: 23718**  
 Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

<b>Version:</b>	V1
<b>Date:</b>	22/01/2007
<b>Outils requis:</b>	

**A**

C200 S CS.



**B**

Ôter la patte en caoutchouc gris



Enlever la LED en poussant vers le bas puis en tirant

**C**


Couper les deux câbles de connexion à la LED



D

Mettre les cosses à l'aide de la pince à cosses

Mettre la gaine thermo rétractable sur chacun des fils

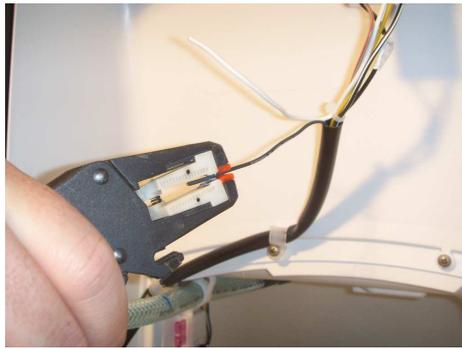

E

Serrer les connecteurs de la nouvelle LED avec la pince.


Mettre les tubes thermo rétractables sur les contacteurs



F

Chauffer le tube à l'aide d'un sèche cheveux

Replacer la LED et le cache en caoutchouc gris

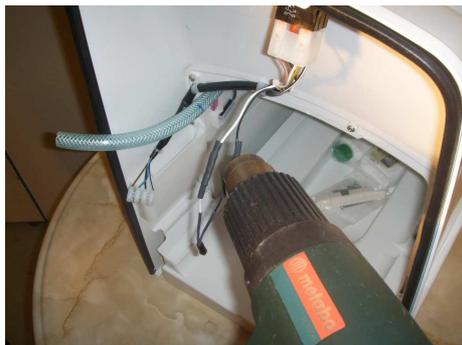

## Instruction de réparation

Description: Indicateur de niveau C200CW

N° de série: 23718

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version:	V1
Date:	29/06/2006
Tools required:	  souffleur thermique

A

Toilette C200CW.



B

Dévissez les deux vis.


Retirez à l'aide d'un tournevis plat le bloc commande..



C

Soulevez le bloc de commande.

Dévissez les quatre vis.

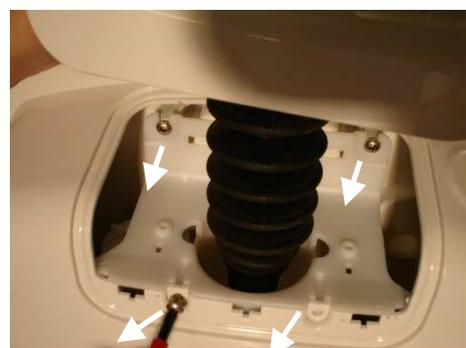

29/06/2006

Description: Indicateur de niveau C200CW

1

D


Vue arrière.



Vue intérieure.

E

Retirez le joint de la toilette.

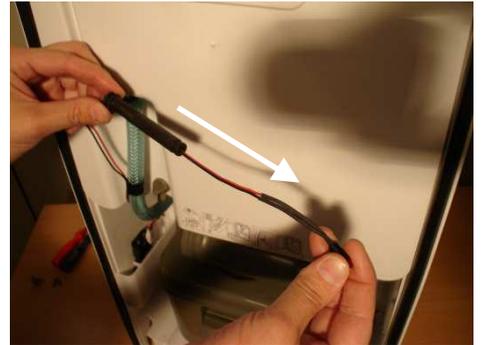


Tirez le joint vers l'arrière.

F

Coupez les deux fils de la led.



Placez les deux gaines thermo-rétractables sur le fils et connectez les deux fils ainsi que la nouvelle led.

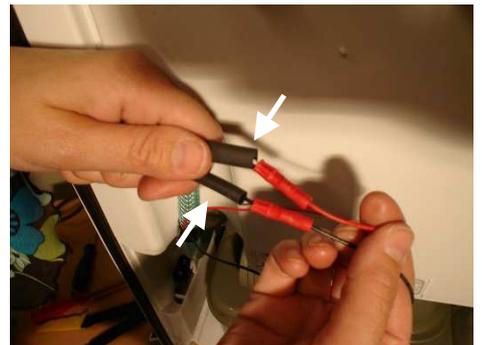

G

Pincez les connecteurs.

Placez les gaines thermo-rétractables sur les connecteurs.

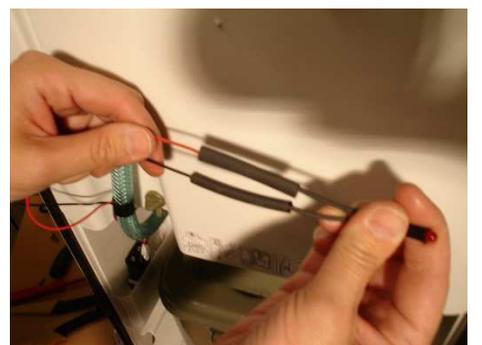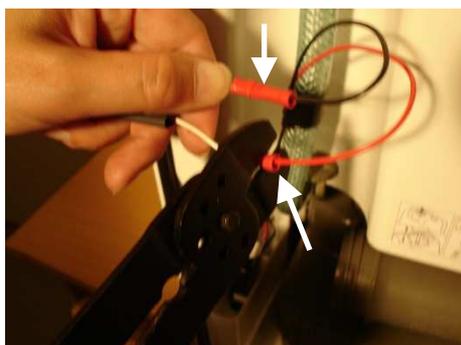

**H**

Faites fondre les gaines thermo-rétractables à l'aide la souffleuse thermique. *Note: cette action empêche les courts-circuits.* Poussez sur le joint.

**I**


Remplacez le joint dans la toilette.



Remplacez le fil dans sa position.

**J**

Revissez les quatre vis.

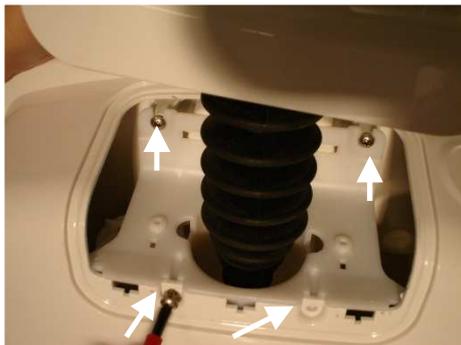

Poussez sur le bloc commande. Vissez les deux vis du bloc.

**K**

## Instruction de réparation

Description: Flotteur C200

Référence: 23726

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 19/01/2007

Outils requis: -

**A**


Réservoir C200.  
Voir image pour la position du flotteur.

Enlever le flotteur



**B**

Vous assurer que l'embase du flotteur a bien été enlevé.

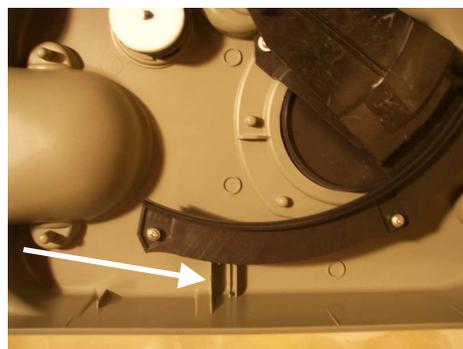

**C**


Placer le nouveau flotteur dans le réservoir avec l'aimant placé vers l'avant.

Presser sur le flotteur jusqu'à entendre un 'clac'.



C

Placer le flotteur au delà du rebord.

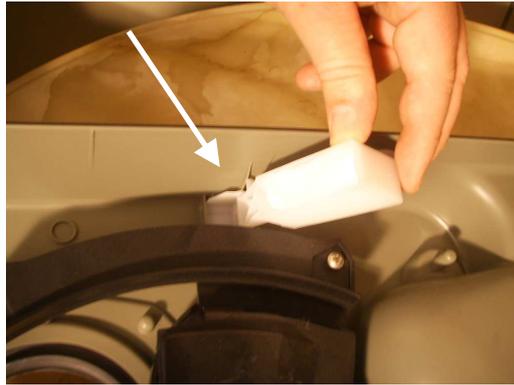

Votre réservoir à matières ne peut s'ouvrir comme sur les photos descriptives.

## Instruction de Réparation

Description: C200 Bouton ouverture Clapet cassette

Part number: 2343-78

Retrouvez les adresses de nos centres de service et information sur:  
[www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 19/01/2007

Tools required: -

A

Cassette C 200

**Note:** La cassette est thermo soudée en usine et ne peut en aucun cas être ouverte.

Vue de l'intérieur



B

Enlever le clip blanc en appuyant de chaque côté



C

Retirer le bouton en appuyant sur les pattes dans le réservoir

Pousser le bouton vers l'extérieur




**D**

Remettre le bras d'ouverture

Positionner le bras d'ouverture de clapet sur le guide (1.)

Positionner Le bras du clapet (2) le rail de guidage (3).

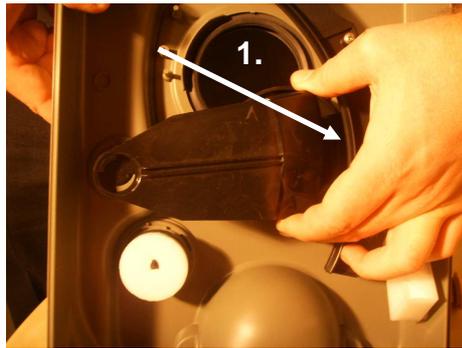**E**

Tout en maintenant le bras d'ouverture en position remettre le nouveau bouton d'ouverture.

**F**

Remettre le clip de maintien en place tout en maintenant le bouton jaune en place.



## Instructions de réparation

Description: Interrupteur C200 CWE

N° de pièce: 23792

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

Version: V1

Date: 23/05/2006

Outils requis:   + dénudeur+ pince + souffleur thermique

A

Toilette C200CWE

Retirez le bloc de commande avec un tournevis plat.



B

Retirez l'adhésif.

Retirez le bouton bleu de commande.



C

Retirez les deux vis de l'adaptateur et retirez les caches plastiques

Sectionnez les deux câbles de l'interrupteur.



23/05/2006

Description: Interrupteur C200 CWE

**D**

Dénuder les deux fils à l'aide du dénudeur.



Placez les gaines thermorétractables sur les deux fils.

**E**

Serrez les deux connecteurs à l'aide d'une pince.



Faites fondre les gaines à l'aide d'un souffleur thermique.  
Note: Ceci est une protection contre les courts-circuits.

**F**

Remettez les caches plastiques.



Remettez l'adaptateur.

**G**


Revissez les deux vis du bloc de commande.



Remettez le joint.

H

Mettre le nouvel  
adhésif.

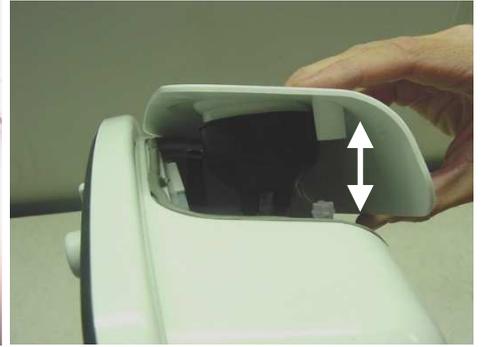

Remettez le bloc de  
commande.

I

Remettez le bouton  
bleu sur le bloc de  
commande.

